

1x



1x



1x



1x



1x



1x



4x


2x




4x




2x

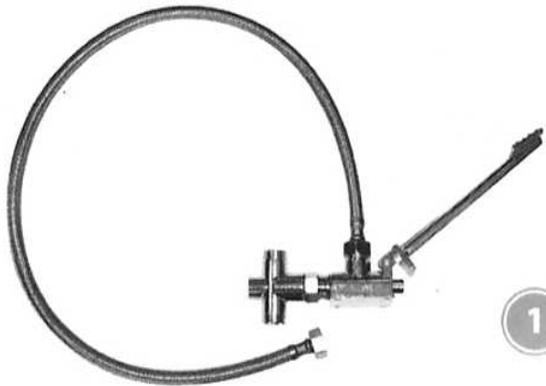


1

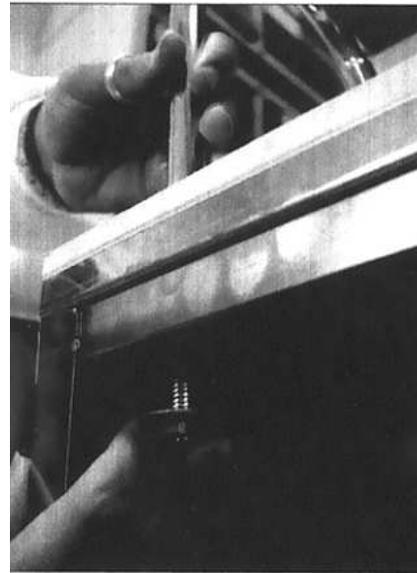

2

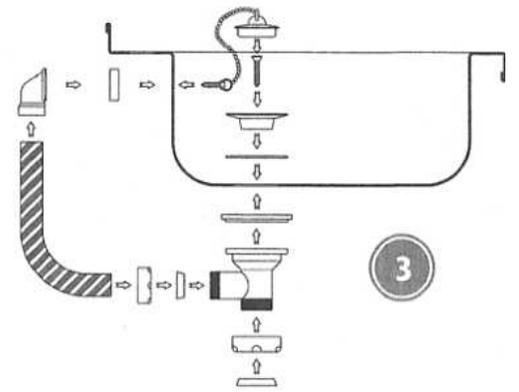

3

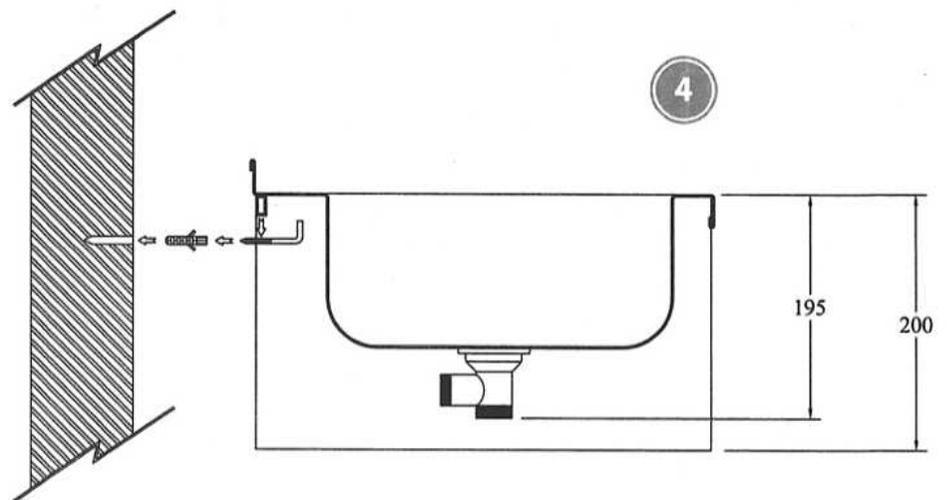

4

Lavatório de parede

com pedal
água fria e quente

Conteúdo

- Envolvente para lavatório de parede.
- Cano giratório 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- Mangueira flexível de malha de aço inoxidável H-H 1/2" 800mm.
- Pedal de água fria M-M de 1/2".
- Misturador anti-retorno M-H-M de 1/2".
- Válvula 2 1/2" com extravasamento para pia de 500mm.
- Bucha de plástico nylon Fisher 6x30mm.
- Bucha de plástico nylon Fisher 8x40mm.
- Parafuso de rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.
- Gancho 60x5mm.

Montagem



Verifique o conteúdo.

Evite a sujidade na tubagem e nas proximidades antes de instalar.

Se a instalação de encanamento é nova, deixe a água correr.

É recomendável usar luvas anticorte para as operações de montagem.

Utilize teflon para selar as conexões.

Ligue a saída do misturador anti-retorno à entrada do pedal - Fig. 1

Ligue o tubo de água misturada que é fornecido, à saída do pedal - Fig. 1

Conecte as tomadas de água (não incluídos) ao misturador anti-retorno.

Introduza o cano pelo orifício superior do móvel e fixe-o com as porcas que o acompanham - Fig. 2

Fixe o lavatório na parede - Fig. 4

Fixe o pedal ao chão no local escolhido.

Conecte o extremo livre da mangueira de água misturada à tomada do cano.

Monte a válvula de escoamento - Fig. 3

Lá pode conectar as tomadas de água e de escoamento à pia.

Regule a temperatura desejada girando a coroa do misturador anti-retorno.

Operação

Para abrir a água, mantenha o pedal pressionado com o pé.

Para cortar o fornecimento de água, solte o pedal.

A temperatura pode ser regulada através do comando do misturador anti-retorno.

Manutenção

Use somente água e sabão neutro na limpeza.

Esfregue com um pano macio.

Enxagúe com água em abundância.

Seque com um pano macio.

Não empregue ácidos ou detergentes agressivos, nem raspe com esfregões, espátulas, lâminas ou objectos cortantes ou pungentes.



Segurança

Nas operações de limpeza, tenha especial cuidado com os cantos.

Não se observaram outros riscos.

Repastos disponíveis

- Cano giratório 160x180x1/2" (rosca de 50mm).
- Mangueira flexível de malha de aço inoxidável H-H 1/2" 800mm.
- Pedal de água fria M-M de 1/2".
- Misturador anti-retorno M-H-M de 1/2".
- Válvula 2 1/2" com extravasamento para pia de 500mm.

Todas as medidas estão expressadas em milímetros.