

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

A montagem deve ser feita por um adulto.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

Nível (A)

Fita métrica (B)


Berbequim com pontas para alvenaria de 5,6 mm (7/32") ,

3,17 mm (1/8") e 12,7 mm (1/2") (C)

Chave de parafusos motorizada com chanfro arredondado Phillips (D)

• LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A MONTAGEM do tabuleiro para mudar fraldas.


• Tirar da caixa e identificar todas as peças.

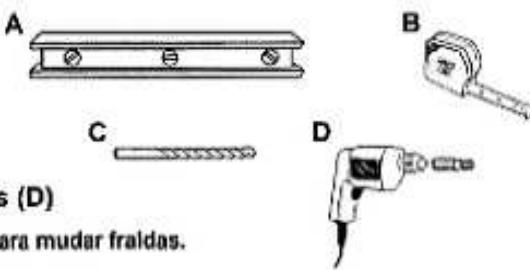

LISTA DE PEÇA

Descrição das Peças	Quantidade
Ferramentas para a instalação:	
Parafusos de madeira de 7,62 cm (3")	4
Arruelas de retenção de 1,90 cm (3/4")	4
Parafusos para metal de 7,62 cm (3")	2
Arruelas chatas de 1,90 cm (3/4")	4
Balanceiros de fixação	2
Coberturas de 3,17 cm (1-1/4")	6
Placa para Porta / Parede	1

Para cavilhas de Madeira:



Parafusos de madeira de 7,62 cm (3")



Arruelas de retenção de 1,90 cm (3/4")



Arruelas chatas de 1,90 cm (3/4")


Para usar com cavilhas de fixação amovíveis:



Parafusos para metal de 7,62 cm (3")



Arruelas chatas de 1,90 cm (3/4")




Balanceiros de fixação



Coberturas de 3,17 cm (1-1/4")



A placa para Porta/Parede deve ser montada na parte de fora da porta do lavabo.

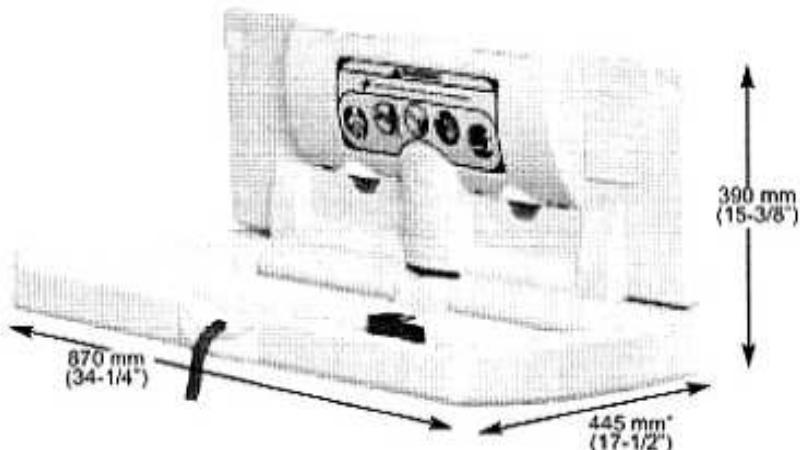

Cumprimento dos padrões da A.D.A.:

- 4.4.1 Número máximo de objectos salientes
- 4.2.5 Aproximação Dianteira
- 4.2.6 Aproximação Paralela
- 4.27.4 Funcionamento
Obedece ao padrão quando devidamente instalado.

AVISO ▲

- Deve-se identificar e usar uma viga pelo menos num dos lados do tabuleiro para mudar fraldas.
- O tabuleiro para mudar fraldas não é mais forte do que as vigas ou a parede à qual foi montado e portanto TEM DE ser devidamente afixado para poder suportar o peso para o qual foi concebido. Contactar um arquitecto ou um construtor no caso de ter questões ou dúvidas.

INSTALAÇÃO

1. Localizar a viga de madeira onde o lado esquerdo do tabuleiro vai ser afixado na parede.
2. Medir até 117 cm (46") a partir do chão e marcar na parede. Esta medição vai identificar a posição para o buraco superior do lado esquerdo para a fixação.
NOTA: A marcação na parede TEM de ser feita no centro da viga de madeira.
3. Alinhar o buraco superior do lado esquerdo do tabuleiro com a marca na parede e conservar nessa posição.
4. Usar um nível e fita métrica, para marcar os outros três (3) buracos. Depois de marcar todos os buracos colocar o tabuleiro no chão.
5. Usar um berbequim motorizado com a ponta apropriada para fazer quatro (4) buracos na parede. Poderá ser necessário a ajuda de uma segunda pessoa.

NOTA 1: Para vigas de madeira:

- Se a parede estiver revestida de azulejo ou alvenaria por cima da viga de madeira, usar uma ponta para alvenaria de 5,6 mm (7/32") para o buraco piloto até atingir a viga e depois mudar para uma ponta de 3,17 mm (1/8").
- Usar parafusos de madeira, arruelas de retenção e arruelas chatas (Fig. a).

NOTA 2: Para usar com balanceiros de fixação:

- Se o revestimento da parede tiver vigas de madeira que não tenham 40,64 cm (16") no centro, tiverem vigas em metal ou uma superfície interior em betão armado, usar uma ponta de berbequim de 12,7 mm (1/2").
- Usar parafusos para metal e arruelas chatas (Fig. b).
- Para buracos que NÃO forem feitos em vigas de madeira, DEVEM usar-se balanceiros de fixação (Fig. c). Ver secção "Utilização de Balanceiros de Fixação".

6. Alinhar os buracos do tabuleiro com os buracos feitos na parede e fixar o canto superior esquerdo do tabuleiro à viga na parede utilizando o parafuso e arruela apropriados. Continuar o processo de fixação com os três (3) cantos restantes utilizando os parafusos e arruelas apropriados como descrito na **Nota 1** ou na **Nota 2**.



AVISO ▲

- Para se obter uma afixação segura DEVEM usar-se os 4 buracos. Os buracos da parte de baixo asseguram uma instalação através dos suportes de metal.

7. Verificar se os quatro (4) parafusos estão bem apertados e colocar coberturas nas cabeças dos parafusos.

Utilização de Balanceiros de Fixação:

1. Inserir a extremidade do balanceiro de fixação num buraco de 1,27 cm (1/2").
2. Enfiar barra em V e obter uma fixação apertada junto à parede.
3. Remover, partindo, as peças salientes do balanceiro de fixação (Fig. d).
4. Alinhar os buracos do tabuleiro com os balanceiros de fixação e fixar à parede o canto superior esquerdo do tabuleiro usando parafusos para metal e arruelas chatas. Proceder à fixação dos restantes três (3) buracos usando parafusos para metal e arruelas chatas.
5. Verificar se os quatro (4) parafusos estão bem apertados e colocar coberturas nas cabeças dos parafusos.




BLOQUEIO RECOMENDADO:

Se as paredes não tiverem vigas de madeira no centro, é necessário fazer um bloqueio adicional (*Fig. e*).

Contactar um arquitecto ou construtor para assegurar que o bloqueio é o adequado e que obedece aos códigos e regras de construção.

OPERAÇÃO:

Rodar a base para baixo. Colocar o bebé na parte superior da superfície do tabuleiro. Usar o sistema de cinto de segurança seguindo as instruções apresentadas mais abaixo. Após ter mudado a fralda do bebé, retirar o cinto de segurança e fechar o tabuleiro, rodando-o na direcção da parede.

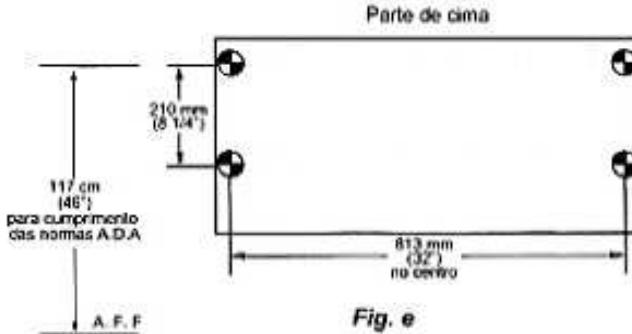


UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CINTO DE SEGURANÇA:

Colocar o bebé no tabuleiro de modo a que o cinto de segurança se encontre ao nível do abdómen. Rodar a parte de cima da fivela para cima e inserir a fita na fivela e ajustar de modo a obter uma posição apertada mas confortável para o bebé. Rodar a parte de cima da fivela para baixo de modo a trancar a fivela no local adequado. Ajustar a ponta vermelha sobre a fivela (*Fig. f*). Para desapertar o cinto seguir os mesmos passos, mas no sentido inverso.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA:

Verificar mensalmente todas as peças e componentes ou sempre que necessário para assegurar que todas as peças estão apertadas e não faltam componentes ou que estes não se encontram danificados. Se verificar que existem componentes danificados ou que tenham desaparecido, colocar o tabuleiro para mudar fraldas "fora de serviço" e contactar o serviço de apoio ao cliente para encomendar peças novas. Não substituir as peças localmente. Para peças novas ligar para o número de apoio ao cliente: 1-877-716-2757.

Para limpar utilizar um pano húmido com detergente suave ou um líquido suave para limpeza multi-usos. Não utilizar produtos químicos ou agentes de limpeza fortes, pois podem ser prejudiciais para os bebés.

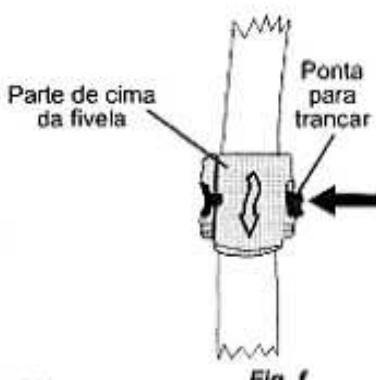

AVISO

- Este produto destina-se a crianças com peso máximo de 15 kg (33 lbs).
- NÃO deixe a criança sem vigilância.
- NÃO acrescente uma almofada para mudança a este produto.
- NÃO use este produto se alguma peça estiver partida, rasgada ou em falta.
- Esteja consciente do risco de chamas acesas e outras fontes de forte calor, como aparelhos eléctricos, aparelhos a gás, etc., na proximidade do trocador de fraldas.
- Para evitar ferimentos sérios por queda ou escorregamento, usar sempre o sistema de cinto de segurança.
- A adição de peso excessivo como por exemplo, calças, pacotes ou acessórios à unidade ou aos ganchos para sacos que excedam o peso total de 22,7 kg (50 lbs), podem contribuir para a instabilidade do tabuleiro ou para a existência de condições perigosas.